

## KEN IWD 2311

### Desinficerende opvaskemaskine til hospitaler og privatklinikker



- Optimalt hygiejneniveau
- Indbygget KEN Kvalitetskontrol
- Elegant og stilrent dansk design

Mere info på: [www.ken.dk](http://www.ken.dk)



### Effektiv instrumentvasker med stor kapacitet

KEN IWD 2311 er en ny generation af desinficerende opvaskemaskiner, der fås både som gennemstiksmaskiner og med én låge. Gennemstiksmodellen sikrer effektiv adskillelse af uren og ren side. Dermed optimeres hygiejneniveauet, og risikoen for sygehusinfektioner mindskes.

Maskinen er i et elegant og stilrent dansk design. KEN IWD 2311 kan vaske i op til 4 niveauer og med det store udvalg af fleksibelt udstyr, er den et oplagt valg for desinficerende opvask på bl.a. operationsafdelinger, ambulatorier, sterilcentraler og privatklinikker.





## Fordele:

- Brugervenligt betjeningspanel sikrer korrekt betjening
- Kommunikation via netværk med KEN NetCom eller XML connect.
- Mulighed for individuelt programvalg. 4 programpladser er standard
- Process Indication Bar viser status i programafviklingen
- Dobbelt temperaturovervågning (EN/ISO 15883)
- Mulighed for valg af intelligent, vedligeholdelsesfrit tørremodul
- Mulighed for tilslutning af op til 4 kemityper - standard er 2
- Mulighed for ekstern printer til optimal procesdokumentation
- Aflåseligt underskab til opbevaring af kemikalier – op til 4 stk. 5 l dunke



## Service


Maskinen har indbygget KEN Kvalitetskontrol for optimal driftssikkerhed og forlanger f.eks. kvalitetssikringscheck hver 24. time samt service efter 2500 vaske. Konstruktionen er servicevenlig med nem adgang til alle komponenter.

Alle KEN-maskiner overholder gældende EU-Direktiver, og alle hospitalsmaskiner er konstrueret med baggrund i EN ISO 15883, herunder eksempelvis test af rengøringsvevne efter SIS-TR 3:2001 (tidligere SPRI).

## Kvalitetssikring

Læs også om KENs netbaserede Kvalitetssikringskoncept på [www.kvalitetssikring.net](http://www.kvalitetssikring.net). Derudover tilbyder KEN Hospitalsservice følgende på tlf. 70 10 20 92:

- Forebyggende vedligeholdelse
- Serviceabonnement eller Totalservice
- Hurtig akutservice ved driftsstop

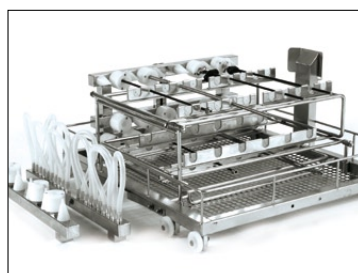

## Tilbehør

Se de mange muligheder for tilbehør. Søg udstyr ved hjælp af udstyrsvælgeren på [www.ken.dk](http://www.ken.dk) eller kontakt KEN for oplysninger om yderligere udstyrsmuligheder, herunder kundetilpassede specialløsninger.

## Kontakt en KEN specialist

KEN hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning.

Tlf.: +45 62 63 10 91

e-mail: [ken@ken.dk](mailto:ken@ken.dk)

Internet: [www.ken.dk](http://www.ken.dk)

## Tekniske specifikationer

El-tilslutning (standard)	3 x 400 V,N,J, 50Hz (mulighed for andre spændinger)
Tilslutningseffekt/forsikring	10kW/16A
Vandtilslutning	Koldt råvand: 1 stk., 3/4" RG, 5-30°C, 0-30°dH
Vandtilslutning	Varmt blødt vand: 1 stk., 3/4" RG, 30-70°C, 0-3°dH
Vandtilslutning	Demin. vand: (Ekstra) 1 stk., 3/4" RG 5-70°C
Vandtryk	200-800 kPa
Afløbsventil	Ø 50
Vandmængde (ca.) pr. indtag	13-14 l
Ventilation (hvis lev. m. tørremodul)	Ø 70, 100 m³/time
Pumpekapacitet	370 l/min
Fri dybde 2 låger	550 mm
Fri dybde 1 låge	560 mm
Fri bredde uden midterniveau	510 mm
Lydniveau	ca. 59-64 dBA (lydtryk)
Tætningsklasse	IP 21 (ikke spuletæt)



Vi vil gøre en forskel – lokalt og globalt.