

KEN BWD 731

Bækkenvasker til sygehuse, plejehjem og privatklinikker



Let aflæseligt display

Total desinfektion

Opfylder EN ISO 15883

Få mere information på www.ken.dk


Brugervenlig for personale og teknikere



KEN BWD 731 er udviklet specielt til sygehuse, plejehjem og privatklinikker, hvor der er behov for vask af bækkener, urinkolber m.v. Maskinen er desuden velegnet til isolater, hvor der er behov for vask og desinfektion. BWD 731 fremstår i et elegant og funktionelt, dansk design med fokus på kvalitet, fleksibilitet og brugervenlige fordele. Den kan efter ønske placeres

som væghængt model, gulvmonteret på sokkel samt som underbordsmodel. Vaskekammeret rummer f.eks. 1 bækken eller 2 urinkolber. Der er mulighed for anvendelse af utensiliekurv. Den computerovervågede vaskeproces og de roterende vaskehoveder sikrer et kvalitetsmæssigt højt og altid ensartet resultat.



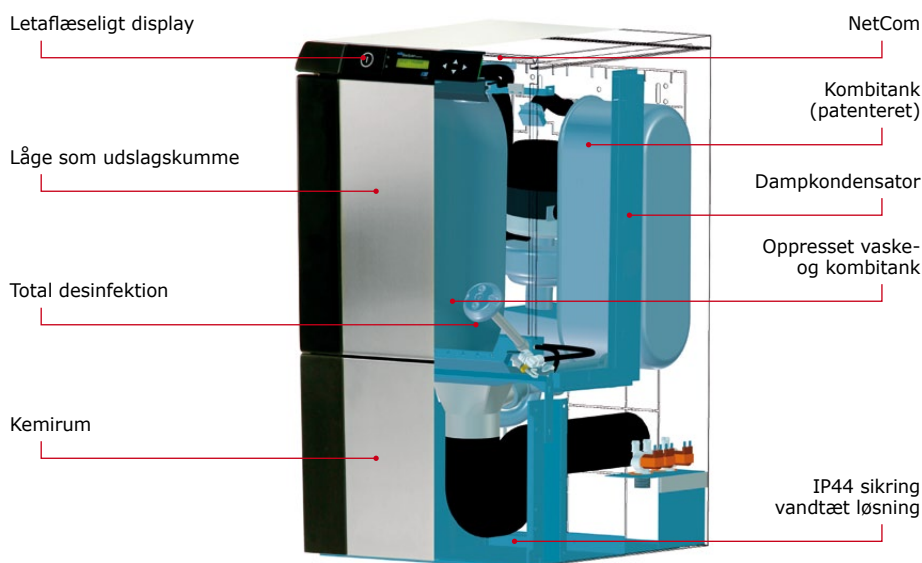


KEN Service

Alle KEN maskiner opfylder alle aktuelle EU direktiver, og alle bækkenvaskere er konstrueret i overensstemmelse med EN ISO 15883-1 (generelle krav), og 15883-3 (tillæg til bækkener m.v.) herunder dobbelt, uafhængig temperaturkontrol, afløbskontrol m.v. Læs mere om KENS netbaserede Kvalitetssikringskoncept på www.kvalitetssikring.net. Der er god økonomi i at tegne et serviceabonnement hos KEN Hospitalservice, enten som Serviceabonnement med regelmæssige eftersyn eller som Totalservice, der inkluderer frie tilkald og reservedele. Ken Hospitalservice dækker hele landet med 35 servicebiler, udstyret med et udvalg af reservedele.

Fordele:

- Mulighed for fodbetjening
- 5 standard programmer, mulighed for individuel tilpasning
- Total desinfektion af dyser, vaskehoveder, kombitank og pumpe efter hver vask. Modvirker bakterievækst og opretholder hygiejnen (patenteret)
- Quick-start - automatisk lukning af lågen med automatisk programstart
- Bækkener og urinkolber tømmes automatisk, når lågen lukkes
- KEN NetCom - kommunikation over netværk med central eller decentral pc for dokumentation

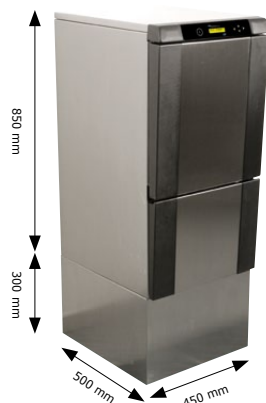

Tilbehør

Se efter tilbehør ved hjælp af udstyrsfanen på www.ken.dk, eller kontakt KEN for yderligere oplysninger om specialtilpassede løsninger.

Kontakt en KEN specialist

KEN hjælper dig gerne med at finde den rette løsning.

Tlf.: 62 63 10 91

e-mail: ken@ken.dk

Internet: www.ken.dk

Specifikationer

El-tilslutning	3N~400V, N+J, 50Hz eller specielle spændinger
Sikring	9kW/16A eller 6kW/10A
Vandtilslutning	Koldt vand: 1 stk., ¾" RG, 5-30°C, 0-3°dH
Vandtilslutning	Varmt blødt vand: 1 stk., ¾" RG, 30-70°C, 0-3°dH
Vandtryk	200-800 kPa
Afløb	Ø 90 mm P/S, væg eller gulv (specificeres)
Vandforbrug	
Skylleprogram	1 vaskefase, 7 l
Urinkolbeprogram	2 vaskefaser, 14 l
Bækkenprogram - mellem	3 vaskefaser, 21 l
Bækkenprogram - langt	5 vaskefaser, 35 l
Vaskefadsprogram	3 vaskefaser, 21 l
Sæbepumpe	Standard
Indbygget sæbeskab	Plads til 1 stk. 5 l dunk
Pumpekapacitet	298 l/min., 0,75kW
Mål vaskekammer H x B x D	460 x 380 x 280 mm
Lydniveau	Ca. 62,5 dB(A) (lydtryk)
Tætningsklasse	Standard: IP 21 (ikke spuletæt). Ekstra: IP 44



Vi gør en forskel – lokalt og globalt